

HME

COM6000 COMMUNICATOR®


REKISTERÖINTI-OHJEET

Ennenkuin Wireless 6000 –järjestelmä voidaan ottaa käyttöön, jokainen Communicator pitää rekisteröidä järjestelmän keskusyksikön kanssa. Keskusyksikkö tunnistaa Communicatorit, ja estää samalla taajuudella toimivien elektronisten laitteiden häiriölähetkset. Enintään 15 Communicatoria voidaan rekisteröidä yhteen keskusyksikköön.

COMMUNICATOR® rekisteröidään seuraavalla tavalla:

HUOM: Communicator saa olla enintään 1.80 metrin päässä keskusyksiköstä, kun rekisteröinti suoritetaan.


- Varmista, että kaikkien rekisteröitävien Communicatoreiden virta on katkaistu ja että keskusyksikössä virta on päällä. Muut Communicatorit voivat olla joko päällä tai pois päältä.
- Jos keskusyksikkösi on kytketty lisä-antenni, tulee se irroittaa keskusyksiköstä rekisteröinnin ajaksi. **Mikäli teillä on kaksi samanlaista lyhyttä antennia, ei kumpaakaan tule irroittaa.**
- Avaa keskusyksikkö painamalla laitteen päällä olevia kielekkeitä ja varovasti vetämällä laitteen yläreunasta kantta itseesipäin. Tämän jälkeen paina Registration-nappia, kts. kuva 1.
 - Jos yksikään Communicator ei ole päällä, niin Status-valo vilkkuu punaisena. Jos Communicatoreita on päällä, status-valo palaa vihreänä.
 - Kun olet painanut rekisteröintinappia, Communicatorin ID -näytössä näkyy pieni "o" (= open) ja status -valo vilkkuu vihreänä.

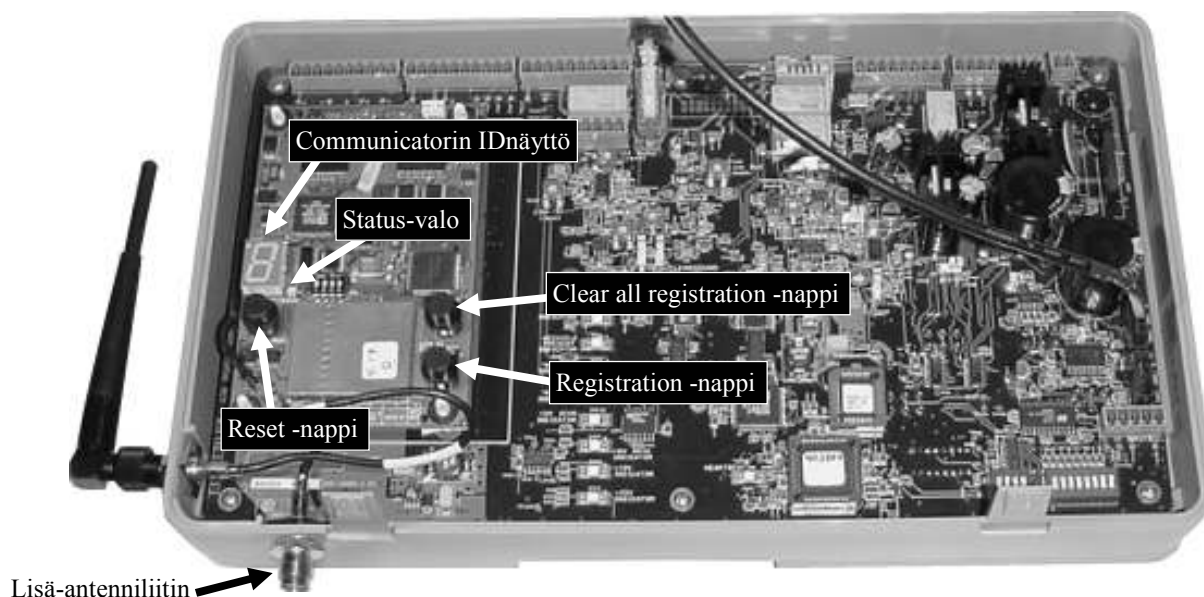

Kuva 1. Keskusyksikössä olevat rekisteröinti- ja merkkivalot

- Paina Communicatorissa oleva B –nappi pohjaan. Paina PWR (power) –nappia. Vapauta molemmat nappulat. Tällä tavalla Communicator menee rekisteröintitilaan.
 - A1 ja A2 –nappien vieressä olevat kaksi virtavaloa alkavat vilkkua punaisena, jonka jälkeen valot vilkkuvat vihreänä muutaman kerran. Sitten valot sammuvat.
 - **Odota hetki!**
 - Yksi seuraavista tapahtuu:

| Jos rekisteröinti onnistuu: | Jos rekisteröinti epäonnistuu: |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> — Luureista kuuluu: “Belpac #, Battery Low/Half/Full, Registration, Belpac #, ...” — Enintään 15 sekunnin kuluessa Communicatorin ID –numero näkyy hetken keskussyksikön pienellä näytöllä. Communicator ja vihreä status –valo palaa vihreänä. Tämän jälkeen luureista kuuluu “Lane one ready”. HUOM: ID –numerointi menee 0 ... 9, A, b, C, d ja E. — A1 -painikkeen vieressä oleva valo jää palamaan vihreänä merkiksi siitä, että linja 1 on valmiina käytettäväksi. | <ul style="list-style-type: none"> — Luureista kuuluu: “Belpac #, Battery Low/Half/Full, Registration ...” Molemmat virtavalot Communicatorissa vilkkuu punaisina ja saattaa kulua 2minuuttia, ennenkuin luureista kuuluu “Registration failed.” Huomaa keskussyksiköstä seuraavat asiat: <ul style="list-style-type: none"> — katso Status –valon tila. — Paina Reset -nappia. Status -valo saattaa vilkkua päälle ja pois ja valon väri saattaa muuttua. — Kun Status –valo palaa punaisena, tai vilkkuu vihreänä, paina Registration –nappia ja yritä rekisteröintiä uudelleen. Mikäli rekisteröinti epäonnistuu uudelleen: soita EKAB Systemservice Oy:n tukinumeroon 045-6345600. |

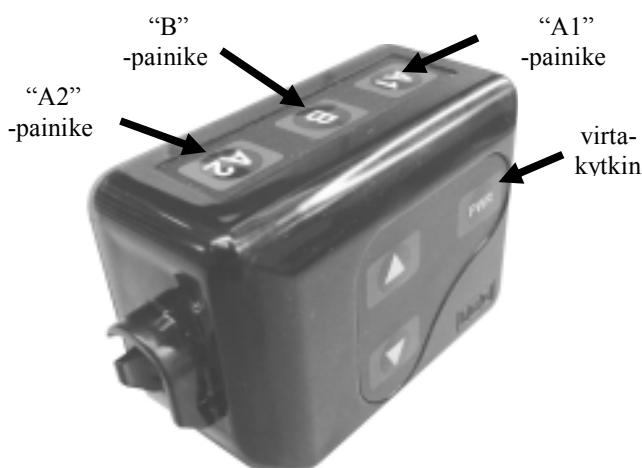

Kuva 2. Communicatorin rekisteröintipainikkeet

- Kun olet rekisteröinyt kaikki tarvittavat Communicatorit, sulje keskussyksikön kansi. Kytke lisä-antenni takaisin paikoilleen, mikäli olet sen aluksi irroittanut (kts. kuva 1).

COMMUNICATOR® ien rekisteröinnistä:

Kun ostat uuden Communicatorin tai saat sellaisen takaisin huollosta, tulee se rekisteröidä järjestelmään. Kun Communicator vaihdetaan, vanha laite jää keskussyksikön muistiin. Mikäli maksimimäärä (15) ylitetään, tulee kaikki rekisteröinnit poistaa. Tämän jälkeen pitää rekisteröidä teillä käytössä olevat Communicatorit takaisin järjestelmään yksi kerrallaan. Kun haluat poistaa kaikki rekisteröinnit, paina “Clear All Registration” –nappia ja “Reset” -nappia samaan aikaan. Katso kuva 1. Pidä edelleen “Clear All Registration” –nappia pohjassa, mutta vapauta “Reset” –nappi. Odota kunnes “c” (pieni) näkyy lyhyen ajan keskussyksikön näytöllä ja Status –valo vilkkuu punaisena. Nyt voit rekisteröidä Communicatorit takaisin järjestelmään.